


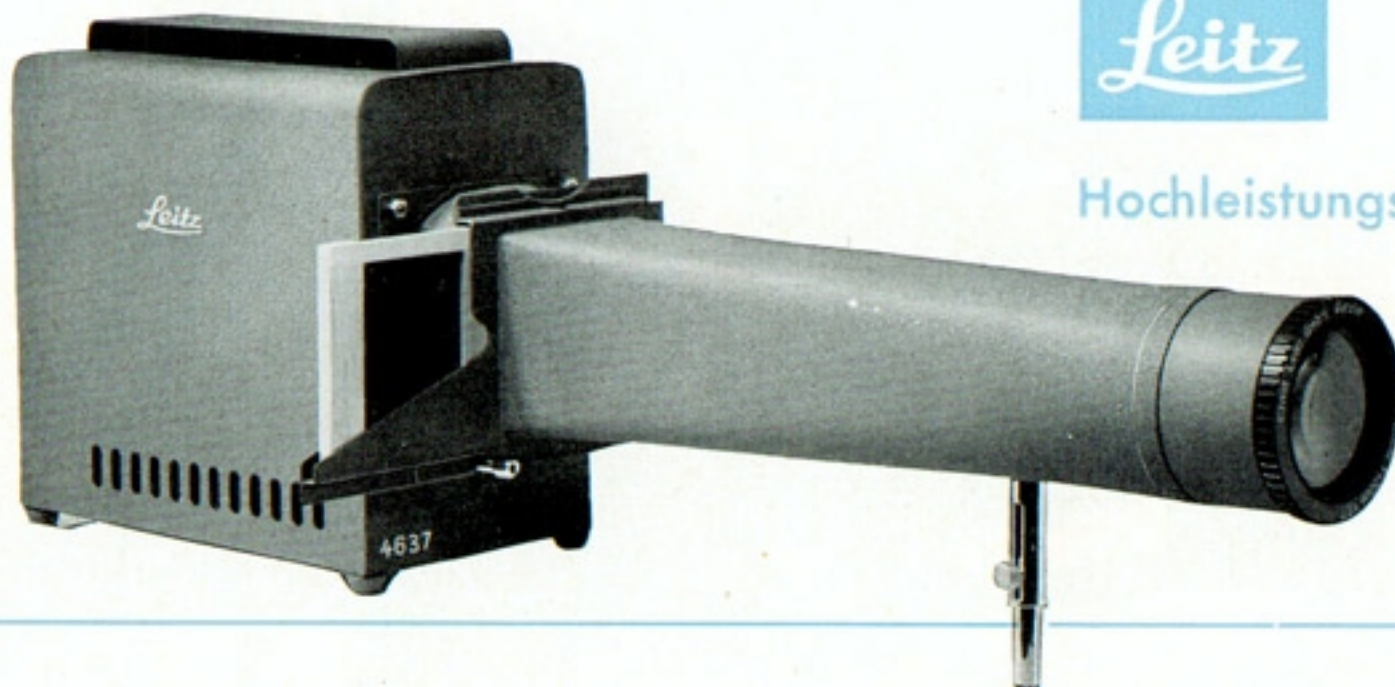

Hochleistungsdiaskop IV b L

➔ Das Diaskop IV b L ist eingerichtet für die Projektion von Diapositiven im Format $8,5 \times 8,5$ cm, $8,5 \times 10$ cm und 9×12 cm. Die **500-Watt-Kinolampe** in Verbindung mit einem dreiteiligen Kondensorsystem und auswechselbare, lichtstarke Objektive bis 100 cm Brennweite ergeben ein Projektionsbild von großer Helligkeit und Brillanz, so daß Projektionsentfernungen bis zu 40 m erreichbar sind.

Ausführliche Beschreibung des Diaskops IV b L in Druckschrift Proj. 8531.

➔ Ausrüstungen:

Doppelwandiges Lampengehäuse, dreilinsiger Kondensor, Wärmeschutzfilter, 500-Watt-Kinolampe. Je zwei Holzrahmen für Diapositive $8,5 \times 8,5$ cm, $8,5 \times 10$ cm und 9×12 cm. Anschlußsnur.

Komplette Ausrüstung

für Projektionsentfernungen

	mit Objektiv	
3—5 m	HEKTOR $f = 15$ cm 1:2.5 . . .	CTUUM
3—7 m	DIMAR $f = 20$ cm 1:4 . . .	CUUAB
4—9 m	DIMAR $f = 25$ cm 1:4 . . .	CUUDQ
6—11 m	EPIS $f = 32.5$ cm 1:3.6 . . .	CUUED
8—14 m	EPIS $f = 40$ cm 1:4 . . .	CUUHS
10—18 m	DIMAR $f = 50$ cm 1:5.7 . . .	CUUKT

Weitere Ausrüstungen, insbesondere für größere Projektionsentfernungen und Spezialausführungen mit 1000-Watt-Lampe und Kühlgebläse auf Anfrage.

Fester Widerstand 500 Watt 220/110 Volt	REAMO
Reguliertransformator 500 Watt 220/110 Volt	RTUUP
Leitungsschnur zum Anschluß des Widerstandes, mit Gerätestecker	AMUUP
Ersatzlampe 500 Watt (Stecksockellampe)	ZUUAN
Ersatzlampe 500 Watt (Schraubsockellampe)	ZUUCO

Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben!