





® PRADO 150

der Heimprojektor mit großer
Lichtleistung

Gehäuse	Leicht und handlich. (Höhenverstellung durch 2 Rändelschrauben auf der Grundplatte des Bereitschaftskoffers.)
Lampe	150 Watt.
Objektiv	DIMARON 1:2,8/100 mm.
Diawechsel	Wahlweise Verwendung von Diawechsler, Magazinwechsler oder Filmführung.
Kühlung	Gut ventiliertes Lampengehäuse mit Kaminwirkung (Konvektionskühlung, Wärmefilter).
Ausbaumöglichkeit	Filmbetrachtungskasten zur bequemen Auswertung von Negativ- oder Diapositiv-Material bei Tageslicht. Bereitschaftskoffer mit eingebaute Höhenverstellung.

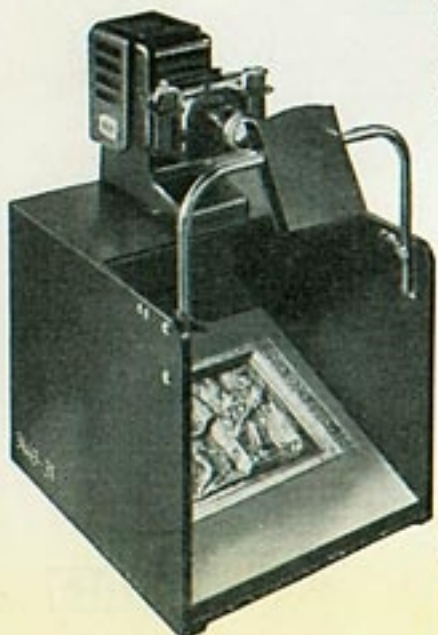

Ausführliche Beschreibung in Liste **31-6**

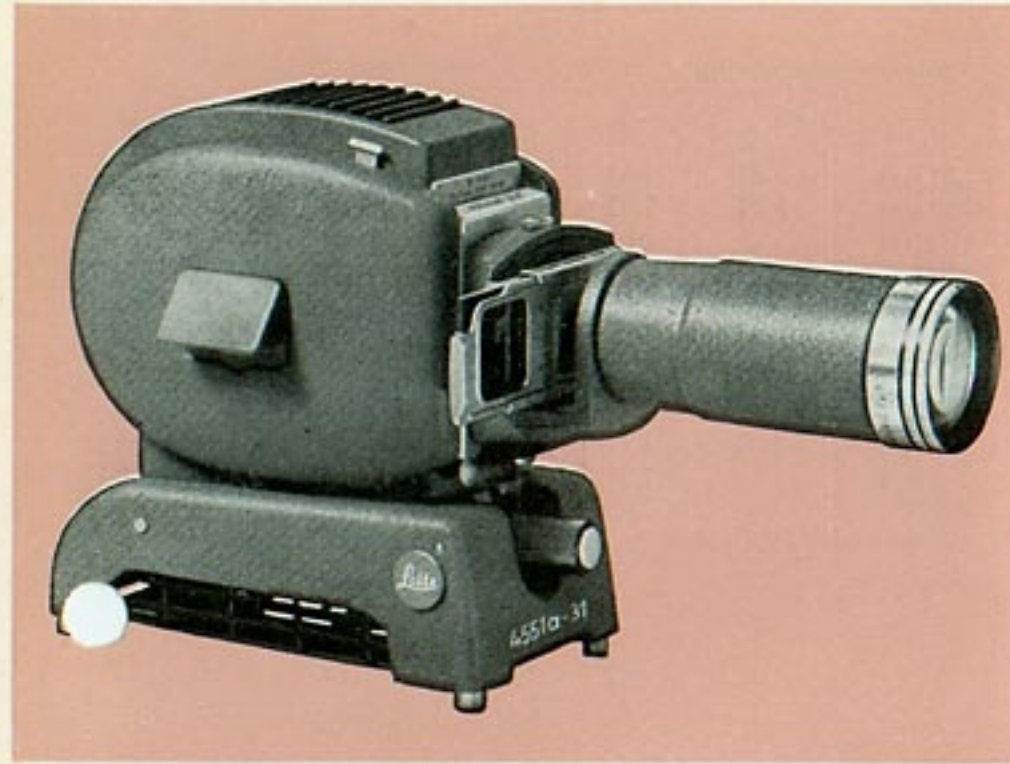


® PRADO 250/500

der Hochleistungsprojektor für
Vortrag, Heim und Schule

Gehäuse	Stabil und formschön mit blendfreier Leseklappe und Höhenverstellung.
Lampe	250 Watt; mit Kühlgebläse: 500 Watt.
Objektive	Auswechselbar von 35 mm bis 300 mm Brennweite (ab 200 mm Brennweite Sonderausführung PRADO 500 mit „langem Fuß“).
Diawechsel	Wahlweise Verwendung von Diawechsler, Magazinwechsler oder Filmführung.
Kühlung	Dreiwandiges Lampengehäuse mit intensiver Konvektionskühlung, Wärmefilter. - Auf Wunsch Kühlgebläse (bei 500 Watt-Lampe erforderlich) - nachträglicher Selbststeinbau möglich.
Sonderausführungen	PRADO 500 als Hellraumprojektor und PRADO 500 mit untergebaute Regeltrafo und Gebläse (Liste 31-7).
Ausbaumöglichkeiten	Ansatz für Dias 6×6 und 7×7 cm, Verwendung der LEITZ-Mikroansätze (Liste 31-8) und des Filmbetrachtungskastens wie bei PRADO 150

Ausführliche Beschreibung in Liste **31-5**

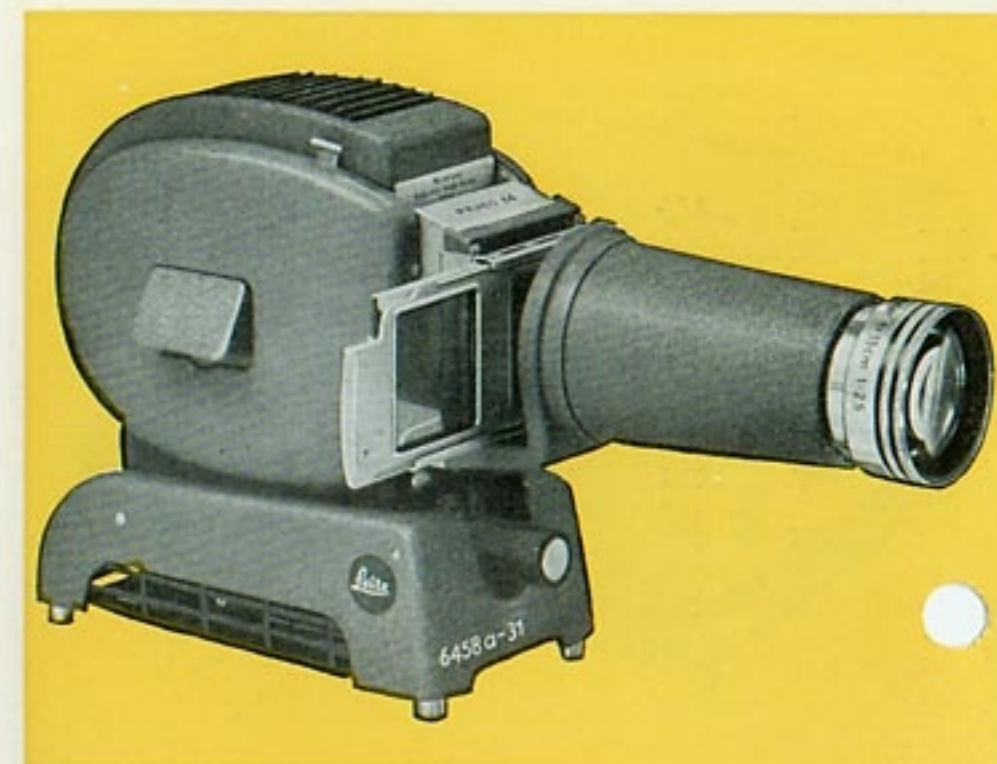

® PRADO 66

der Hochleistungsprojektor für Dias 6×6 und 7×7 cm
(Nutzformat 54×54 mm) sowie 5×5 cm (Aufnahmeformat 24×36 mm)

Gehäuse	Stabil und formschön mit blendfreier Leseklappe und Höhenverstellung.
Lampe	250 Watt; mit Kühlgebläse bis 500 Watt.
Objektive	Auswechselbar von 150 mm bis 300 mm Brennweite (ab 200 mm Brennweite Sonderausführung PRADO 66/500 mit „langem Fuß“).
Diawechsel	Wahlweise Verwendung von Diawechsler oder Magazinwechsler.
Kühlung	Dreiwandiges Lampengehäuse mit intensiver Kaminwirkung (Konvektionskühlung), Wärmefilter. Zusätzlich: Kühlgebläse bei Verwendung von 500 Watt-Lampe, - nachträglicher Selbststeinbau möglich.
Ausbaumöglichkeiten	Ansatz für Dias 5×5 cm Nutzformat bis 38×38 mm). Verwendung der LEITZ-Mikroansätze (Liste 31-8).

Ausführliche Beschreibung in Liste **31-2**



Projektionsentfernung in m für Aufnahmeformat 24×36 mm

Objektiv	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m
35 mm	3,00	4,00				
50 mm	2,15	2,80	3,50	4,20		
90 mm	1,15	1,55	2,00	2,35	3,15	3,90
100 mm	1,05	1,40	1,80	2,15	2,85	3,55
120 mm		1,20	1,50	1,80	2,35	3,00
150 mm			1,20	1,40	1,90	2,40

Projektionsentfernung in m für Aufnahmeformat 54×54 mm

150 mm	1,05	1,40	1,75	2,15	2,85	3,55
175 mm		1,25	1,55	1,85	2,45	3,10
200 mm		1,05	1,30	1,60	2,10	2,65
250 mm			1,05	1,25	1,70	2,10

pradovit

PRADO 150

PROJEKTOREN von Leitz

PRADO 250/500


PRADO 66

® = Registrierte Warenzeichen

**Leitz-Prado
250/500**

vom Institut für Film und Bild anerkannt.

Auskunft über alle projektionstechnischen
Fragen erteilt Ihnen gern:



ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

Zweigwerk: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario

Liste **30-1h**

Printed in Germany

X/61/FEX/o. Pr./SD

30-1h

PRADOVIT

der automatische Projektor mit Fernbedienung

- Gehäuse Moderne, glattflächige Form. Standsichere Aufstellung durch Dreipunktlage. Höhenverstellung mit Horizontalausgleich.
- Objektive Auswechselbar von 50 bis 150 mm Brennweite.
- Diawechsel Mit Magazinlauf vor- und rückwärts
 1. am Gerät durch Druckknopf oder
 2. über Fernbedienungskabel (bis 20 m lang).
 3. Drahtlos durch Ultraschallsteuergerät.
 4. Vollautomatisch durch Steuerimpulse vom Tonbandgerät aus.
 Automatische Endstellung des Diagreifers nach dem letzten Dia.
Magazine für 30 oder 50 Dias.
- Kühlung Ventilator-Direktgebläse zur Kühlung von Dia, Lampe und Gehäuse.
Korrosionsfreies Wärmefilter.
- Ausführungen pradovit-f für Netzanschlußlampen, die universelle Ausführung (Kleinbilddias bis 4×4 cm) für jede Raumgröße.
pradovit-n mit Niedervolt-Beleuchtungssystem, das Spezialmodell mit besonderen Vorzügen für die Heimprojektion, für Format 24×36 mm.
- Lampe pradovit-f mit 300 oder 500 Watt-Lampe
pradovit-n mit Niedervoltlampe 12 V/100 W

Ausführliche Beschreibung in Liste **31-25**



Gültig ab 1. 9. 1961 (Kpr.)

Preisschlüssel zur Liste **30-1h**

DM

PRADO 150

komplett (ohne Lampe)	165.—
Bereitschaftskoffer	27.—

PRADO 250/500

ohne Ventilator ab	255.—
mit Ventilator ab	339.—

PRADO 66

ohne Ventilator ab	347.—
mit Ventilator ab	431.—

PRADOVIT-f

ohne Lampe, ohne Haube, ab	429.—
--------------------------------------	-------

PRADOVIT-n

mit Lampe, ohne Haube, ab	462.—
-------------------------------------	-------

Lieferbedingungen:

Die Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk Wetzlar ohne Verpackung bei Barzahlung ohne jeden Abzug. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wetzlar.

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

Preisl. **30-1h**

Printed in Germany

IX/61/FY/DM/SD