


DAS LEICASYSTEM



BERATUNG UND VORFÜHRUNG DURCH

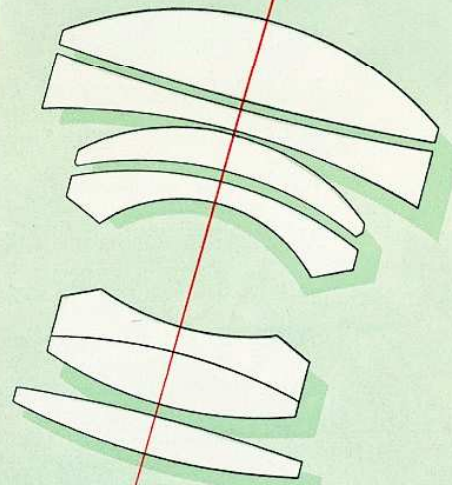

ERNST LEITZ
GMBH
WETZLAR

Liste Photo Nr. 8664
IV/54/ELX/DM

Printed in Germany
K. Waldschmidt, Wetzlar




Wer
Ansprüche
stellt

greift zur LEICA. Als Pionier und Vorbild auf dem Gebiet der modernen Kleinbild-Technik wurde sie in der ganzen Welt zum Qualitätsbegriff. Sie ist die universelle Kleinbildkamera; ihre vollendete Präzision und hervorragenden Leistungen werden von Amateuren, Berufsfotografen, Forschern und Wissenschaftlern in gleicher Weise geschätzt.

DAS LEICA-SYSTEM


Aber die LEICA ist mehr als eine Kamera - sie ist Kernstück und Grundlage des LEICA-SYSTEMS mit seinen umfassenden Möglichkeiten auf allen Gebieten der modernen Fotografie. Es umfaßt die auswechselbaren LEICA-Objektive - vom Weitwinkel bis zum Tele-Objektiv, vom Standard-Objektiv bis zur extrem hohen Lichtstärke - und die sinnvoll aufeinander abgestimmten Zusatzgeräte. Spezial-Ausrüstungen für alle Aufgaben können zusammengestellt werden.

Diese Druckschrift kann die Möglichkeiten LEICA-Systems nur in großen Zügen aufzeigen - mit ausführlichen Einzelheiten stehen die jeweils angegebenen Sonder-Listen zur Verfügung.

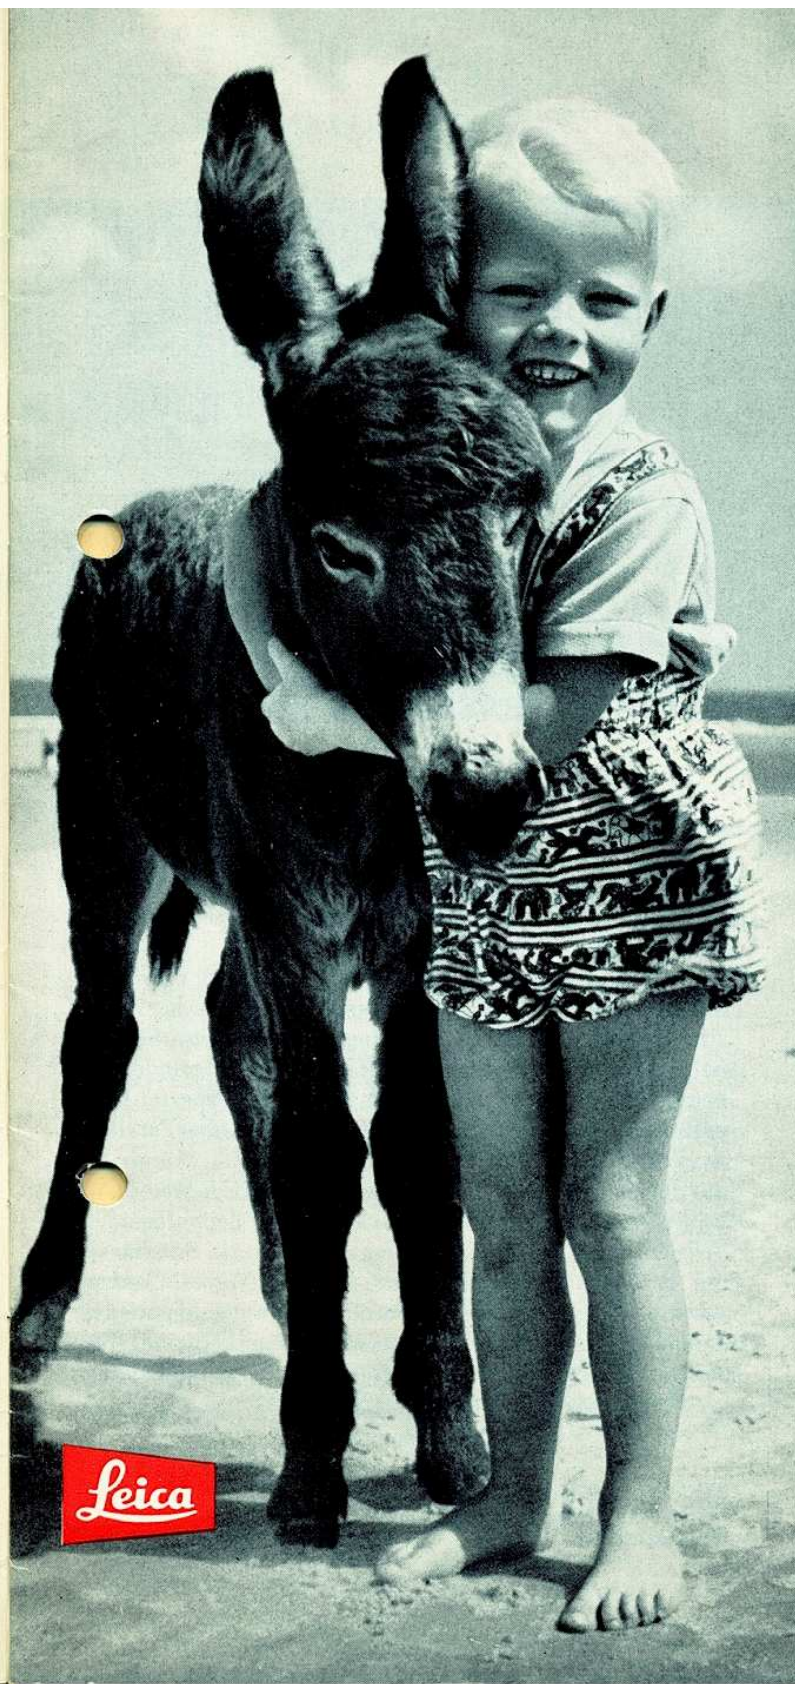

Leica M3

DAS SPITZENMODELL

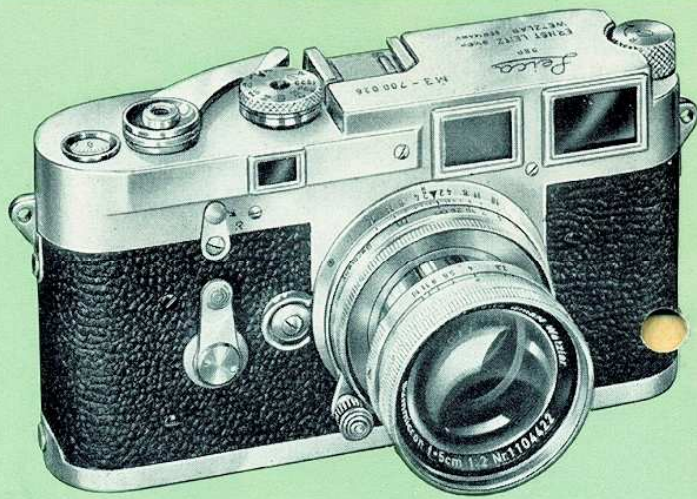

Die in der LEICA M 3 verwirklichten konstruktiven und optischen Neuerungen stellen den letzten Stand der Technik dar. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Bedienungskomfort und Ausstattung und machen das Fotografieren noch einfacher, noch schneller, noch zuverlässiger.

Ausstattung: Kameragehäuse mit aufklappbarer Rückwand und Tragösen. Eingebauter Leuchtrahmen-Meßsucher für die schnittscharfe Objektiv-einstellung sowie zusätzliche, sich beim Einsetzen des Objektivs selbsttätig einspiegelnde Bildbegrenzung für 9 cm und 13,5 cm Brennweite. Spezial-Bajonett-schnellwechslung der Objektive. Automatischer Parallaxausgleich. Rastender Verschlusseinstellknopf, kuppelbar mit dem aufgesetzten Belichtungsmesser LEICA-Meter. Schlitzverschluß für 1 bis $\frac{1}{1000}$ Sek. und Zeitaufnahmen. Selbstauslöser mit einstellbarem Vorlaufwerk. Schalthebel mit Belichtungssperre für den mit dem Verschluslaufzug gekuppelten Filmtransport. Filmzählwerk mit automatischer Nulleinstellung beim Filmwechsel. Filmmerkscheibe. Ausziehbarer Rückspulknopf. Zubehörklemme. Je ein Kontakt für Elektronenblitze und Blitzlampen.

LEICA M3 mit Objektiv ELMAR f=5 cm 1:3,5
LEICA M3 mit Objektiv SUMMICRON f=5 cm 1:2
Bereitschaftstasche

Tel. Wort	DM
IMARO	863.—
ISUMO	1080.—
IDCOO	30.—



Sucherbild
bei eingesetztem Objektiv
ELMAR 9 cm.

Der Leuchtrahmen - Meßsucher der LEICA M 3 zeigt das Objekt in den gewohnten Größenverhältnissen. In dem großen Sucherfeld begrenzt eine helle Umrahmung eindeutig das Bildfeld. Die Parallaxe gleicht sich automatisch im gesamten Einstellbereich des Objektivs aus.

Das rechteckige, scharf umgrenzte Meßfeld (Schnittbild und Mischbild kombiniert) ergibt eine erhöhte Genauigkeit und Sicherheit bei der schnittscharfen Einstellung des Objektivs. Die Exaktheit der Entfernungsmessung wird auch bei schiefem Einblick in den Sucher nicht beeinflusst.

Bei Einsetzen eines langbrennweitigen Zusatzobjektivs 9 cm oder 13,5 cm wird das Bildfeld dieses Objektivs automatisch im Sucher durch eine helle Begrenzung angezeigt.




Das verbreitetste Modell mit all den technischen Eigenschaften, die den Namen LEICA und das LEICA-System zu einem Weltbegriff gemacht haben. Das Modell III f ist die beliebte Amateurausführung und besitzt durch seine umfassenden Ausbaumöglichkeiten, die es auch für Spezialaufgaben der Fotografie bietet, eine besondere Eignung für Technik und Wissenschaft.

Ausstattung: Kameragehäuse mit Objektivwechselgewinde und Tragösen. Eingebauter gekuppelter Entfernungsmesser mit Fernrohrsystem. Schlitzverschluß für 1 bis $\frac{1}{1000}$ Sek. und Zeitaufnahmen, Selbstauslöser. Vollsynchronisierter Verschlußaufzug und Filmtransport gekuppelt, Filmmarkenscheibe und Filmzählscheibe. Ausziehbarer Rückspulknopf. Zubehörklemme.

	Tel. Wort	DM
LEICA III f mit Objektiv ELMAR f=5 cm 1:3,5	LOOPN	558.—
Bereitschaftstasche hierzu	ESNAR	25.—
LEICA III f mit Objektiv SUMMICRON f=5 cm 1:2	LUOOX	790.—
Bereitschaftstasche hierzu	ESFUS	25.—


DIE GROSSE BLITZLEUCHTE

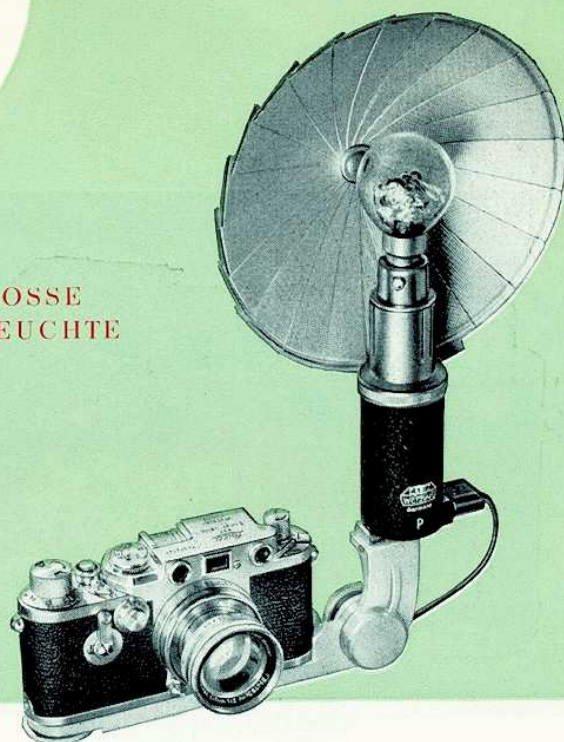

Die große Blitzeinrichtung ist mit jeder synchronisierten Kamera verwendbar. Sie kann in die Zubehörklemme eingesetzt werden, doch ist im allgemeinen ein an das Kameragehäuse ansetzbarer Leuchtehalter vorzuziehen, mit dem sich ein günstiger Beleuchtungswinkel einstellen läßt. Das stabförmige Batteriegehäuse ist eingerichtet für eine handelsübliche Schwerhörigen-Batterie 22,5 Volt. Die Entladung erfolgt über einen eingebauten Kondensator, durch den die optimale Zündspannung gewährleistet wird. Die Lampenfassung ist so eingerichtet, daß sowohl große Schraubsockellampen als auch kleine Stecksockellampen ohne weiteres verwendbar sind. Für die kleinen Lampen ist eine Auswerfereinrichtung vorgesehen. Der abnehmbare spezialgenarbte Faltreflektor ergibt eine weiche harmonische Beleuchtung bei großem Objektfeld.

	Tel. Wort	DM
LEITZ-Blitzleuchte komplett (ohne Batterie)	CEYOO*	57.—
Ansetzbarer Leuchtehalter zur LEICA	CTOOM	15.—

* Bei Bestellung bitte Kamera-Modell angeben

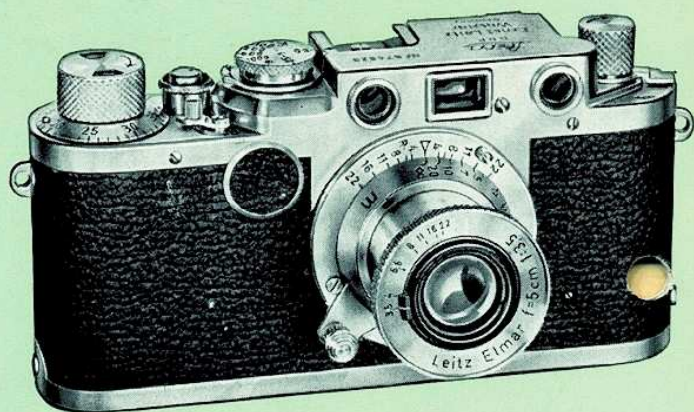


Das vereinfachte Amateurmodell in einer Ausführung ohne Langzeitknopf und Selbstauslöser.

Ausstattung: Kameragehäuse mit Objektivwechselgewinde und Tragösen. Eingebauter gekuppelter Entfernungsmesser mit Fernrohrsystem. Schlitzverschluß für $\frac{1}{25}$ bis $\frac{1}{1000}$ Sek. und Zeitaufnahmen. Verschlußaufzug und Filmtransport gekuppelt, Filmmerkscheibe und Filmzählscheibe. Vollsynchronisiert. Ausziehbarer Rückspulknopf. Zubehörklemme.

	Tel. Wort	DM
Mit Objektiv ELMAR f=5 cm 1:3.5	LOOEL	428.—
Bereitschaftstasche hierzu	ESNAR	25.—
Mit Objektiv SUMMICRON f=5 cm 1:2	LUOON	660.—
Bereitschaftstasche hierzu	ESFUS	25.—

Besonders zu bemerken ist, daß jederzeit ein Umbau der LEICA II f in das Modell III f erfolgen kann.

DAS KLEINE chico BLITZGERÄT

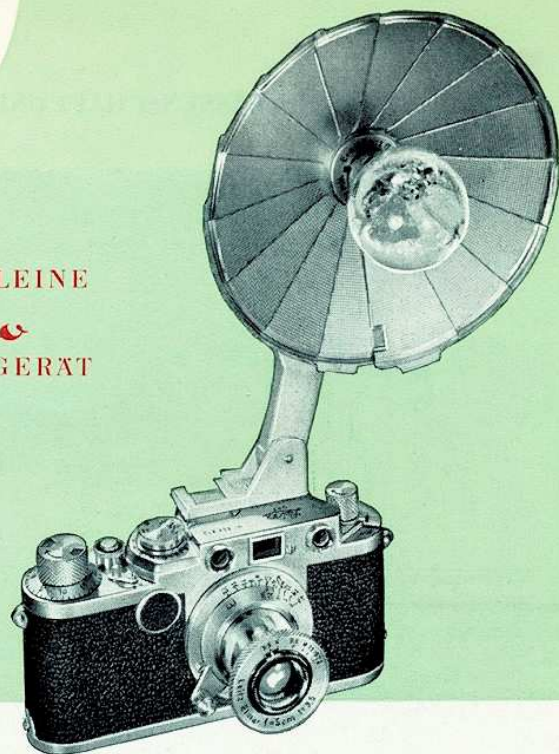

In einer Kunststoffhülse untergebracht, die nur wenig größer ist als eine Streichholzschachtel, wird dieses äußerst kleine Blitzgerät bald zum Requisit vieler Amateure gehören. Das Gerät ist mit jeder synchronisierten Kamera zu verwenden. Der spezialgenarbte LEITZ-Faltreflektor ergibt eine weiche harmonische Beleuchtung bei großem Objektfeld. Kleine Raffinessen, wie die eingebaute Kontrollampe, Auswerfervorrichtung für gebrauchte Blitzlampen und ein Spezial-Schwenkhalter für die LEICA II f und III f, der ein Verbindungskabel überflüssig macht und - selbstverständlich für die Erreichung einer gleichmäßigen Zündspannung - ein Kondensatoreinsatz sowie eine Gleichrichterplatte zum Parallelschalten mehrerer Leuchten, vervollkommen das nahezu unzerbrechliche und tropensichere CHICO-Blitzgerät.

	Tel. Wort	DM
LEITZ-Blitzleuchte chico (ohne Batterie)	DEOOC	37.—
Schwenkhalter für alle Kameras	DFOOB	4.—
Schwenkhalter für LEICA II f und III f zum Anschluß ohne Verbindungskabel	DFHOO	8.—
Verbindungskabel (siehe Gesamtpreisliste)		



Mikroskop DIALUX
mit eingebauter Beleuchtung.
Ausstattung für:
Mikrofotografische Aufnahmen
mit der LEICA If.

Die technische und wissenschaftliche Fotografie kann auf den eingebauten Entfernungsmesser verzichten. Voraussetzung für die Erfüllung der gestellten vielseitigen Aufgaben ist jedoch eine mit größter Präzision hergestellte Kamera, so daß dafür die LEICA If das gegebene Modell ist. Praktisch, einfach, billig und doch universell in ihrer Anwendung fügt sich die LEICA If in das LEICA-System ein.

LEICA-Gehäuse If	Tel. Wort	DM
	OEFGO	165.—

In der Hand des Amateurs ist die LEICA If der Anfang der vollkommenen LEICA-Fotografie, denn dieses Modell enthält die konstruktiven Grundelemente der LEICA If und If.

LEICA If mit Objektiv ELMAR f=5 cm 1:3,5	Tel. Wort	DM.
Entfernungsmesser, aufsteckbar	OEFNO	330.—
Bereitschaftstasche dazu	FOKOS	35.—
	ESOOG	25.—



Für die LEICA If besteht jederzeit die Möglichkeit eines nachträglichen Umbaus in Modell If und If.

Zur Erzielung besonderer Effekte, Ausschalten von Reflexen usw. steht eine komplette Serie von LEITZ-Filtern zur Verfügung. Über diese und die verschiedenen Gegenlichtblenden fordern Sie bitte Sonderprospekt.

Für starke Fehlsichtigkeit liefern wir Korrektionslinsen und bitten um Einsendung des Brillenrezeptes oder Angabe der Dioptrienzahl für Fernbrille.

DIE AUSWECHSELBAREN



OBJEKTIVE

Aufnahme mit dem Weitwinkelobjektiv SUMMARON 3,5 cm 1:3,5 (Bildwinkel 64°). Die kurze Brennweite erfasst große Objekte auf engem Raum (Innenräume) und bringt Tiefe, wo sie betont werden soll.



Aufnahme mit Standard-Brennweite 5 cm 1:3,5 (Bildwinkel 45°) vom gleichen Standort. Mit den 5 cm-Objektiven werden alle allgemeinen Aufgaben gemeistert.




Aufnahme vom gleichen Standort mit dem ELMAR 9 cm 1:4 (Bildwinkel 27°). Die längere Brennweite ergibt 1,8-fachen Abbildungsmaßstab gegenüber den 5 cm-Objektiven.



Aufnahme mit HEKTOR 13,5 cm 1:4,5 vom gleichen Standort. Die lange Brennweite, welche die 2,7-fache Abbildungsgröße eines 5 cm-Objektives ergibt, ist ebenfalls mit dem Entfernungsmesser der LEICA gekuppelt. Wichtige Anwendungsgebiete: Schnappschuß und Reportage bei großem Aufnahmeabstand, Landschafts- und Architekturaufnahmen. Im kurzen Stutzen kann das HEKTOR 13,5 cm am LEITZ-VISOFLEX-Gehäuse mit Mattscheibeneinstellung verwendet werden.



Die Wirkung besonders eindrucksvoller Aufnahmen ist nicht selten auf die Wahl bestimmter Brennweiten zurückzuführen. Die auswechselbaren LEICA-Objektive in der wohlgedachten Abstimmung ihrer Brennweiten und Lichtstärken sind ein besonderer Vorzug des LEICA-Systems; denn nicht nur der Bildausschnitt, auch Perspektive und Schärfenverteilung sind durch die Wahl des Objektivs wesentlich zu beeinflussen.



SUMMARON f = 3,5 cm 1:3,5	DM
mit Wechselgewinde	SOONC 220.—
mit Bajonett	SOONC-M 220.—
Leistungsstarkes Weitwinkelobjektiv hoher Vignettierungsfreiheit, das sich daher auch bei Farbaufnahmen vorzüglich bewährt.	

In Vorbereitung:
SUMMARON f = 2,8 cm 1:5,6

ELMAR f = 5 cm 1:3,5	
mit Wechselgewinde	ELMAR 138.—
mit Bajonett	ELMAR-M 153.—
Standard- und Universalobjektiv, auch für Reproduktion und Vergrößerung geeignet.	

ELMAR f = 9 cm 1:4	
mit Wechselgewinde	ELANG 200.—
mit Bajonett	ELANG-M 200.—
mit Bajonett und Versenkfassung	ILNOO 330.—
Das beliebte langbrennweitige Zusatzobjektiv für Landschaft, Architektur, Bildnis- und Schnappschuß-Großaufnahmen.	

HEKTOR f = 13,5 cm 1:4,5	
mit Wechselgewinde	HEFAR 320.—
mit Bajonett	
Blendenrastung	
und Geradföhrung	HEFAR-M 340.—
mit kurzem Stutzen	OHEBO 285.—
mit kurzem Stutzen und Blendenrastung	
Kurzer Stutzen allein	OHEBO-M 290.—
(bei Bestellung Objektivnummer angeben)	ZOOAN 40.—



SUMMICRON 1-5 cm 1:2

mit Wechselgewinde
mit Bajonett

SOOIC
SOOIC-M

Das Spitzenobjektiv der Lichtstärke 1:2 mit vollendeter Korrektur, höchster Auflösung und Vignettierungsfreiheit in den Bildecken; für Reportage, Kunstlicht und Farbfotografie hervorragend geeignet

DM

370.—

370.—



SUMMAREX 1-8,5 cm 1:1.5

Eine Verbindung von höchster Lichtstärke und längerer Brennweite, daher vorzugsweise für Reportage, Porträt- und Bühnenaufnahmen aus größerem Abstand zu verwenden.


TeL Wert
SOOCX

DM

785.—



LEICA-FOTO
Tschira

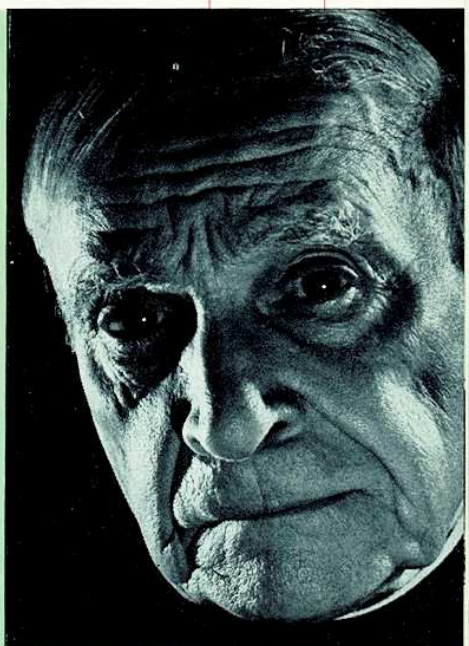

LEICA-FOTO
Klar



SUMMARIT 1-5 cm 1:1.5

mit Wechselgewinde
mit Bajonett

SOOIA
SOOIA-M

Die große Lichtreserve dieses Systems ermöglicht noch unter schwierigen Bedingungen, z. B. bei Bühnenszenen oder in Innenräumen kurze Momentaufnahmen. Es ist bei Abblendung als universelles LEICA-Objektiv verwendbar.

430.—



Der jeweilige Bildausschnitt des verwendeten Objektivs ist im UNIVERSALSUCHER in Übereinstimmung mit dem Bildwinkel des verwendeten Objektivs für alle Brennweiten von 3,5 cm bis 13,5 cm einstellbar. Eingebauter Parallaxausgleich bis 1 m Aufnahmeentfernung.

VIOOH

100.—

Die Objektive höchster Lichtstärke geben der LEICA weitgehende Unabhängigkeit von den Lichtverhältnissen. Sie stellen in Korrektur und Ausführung moderne Meisterleistungen der rechnenden Optik dar und entsprechen infolge ihrer hervorragenden Farbkorrektur und Vignettierungsfreiheit auch den höchsten Anforderungen in der Farbfotografie.



Das **HEKTOR 12,5 cm 1:2,5** (nur zur Verwendung am LEITZ-VISOFLEX-Ansatz) ist ein langbrennweitiges Objektiv mit hoher Lichtstärke. Bei voller Öffnung besonders für die Porträtphotographie geeignet, zeichnet es sich schon bei mäßiger Abblendung durch seine hervorragende Schärfenzeichnung aus und ist somit überall da am Platze, wo eine lange Brennweite, verbunden mit einer großen Lichtstärke, wünschenswert erscheint.

HIKOO | 388.—



TELYT I — 20 cm 1:4,5

Hauptanwendung: Reportage, Sport, Architektur, Tierfotografie und Ähnliches
Sportsucher dazu

TELYT I — 40 cm 1:5

Hauptanwendung: Wie Telyt 20 cm jedoch entsprechend der wesentlich längeren Brennweite geeignet auch für Sonderfälle
Sportsucher dazu


VISOFLEX-Gehäuse

mit Lupe 5x und Doppelauslöser


dto. für LEICA M 3

Tel. Wort	DM
OTPLO	380.—
SFTOO	40.—
TLCOO	1100.—
SQTOO	40.—
OZYXO	254.—
OZYXO-M	254.—

In Verbindung mit dem LEITZ-VISOFLEX-Gehäuse ist das **BALGENEIN-
STELLGERÄT** die ideale Kombination zur Aufnahme kleiner und kleinster Objekte. Stufenlose Einstellung ist mit dem Objektiv HEKTOR 13,5 cm von der Nahaufnahme in natürlicher Größe bis zur Fernaufnahme möglich. Schärfeverteilung, Bildaufbau und Beleuchtung können im lupenvergrößerten Mattscheibenbild bis unmittelbar vor der Aufnahme beobachtet werden. (Siehe Liste Photo Nr. 8084).

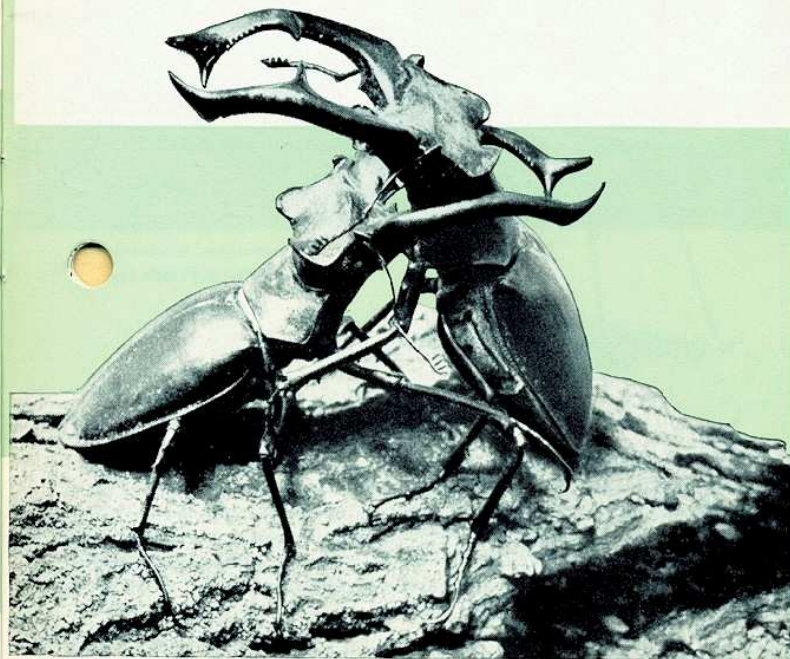

LEICA-FOTO
Wissenbach

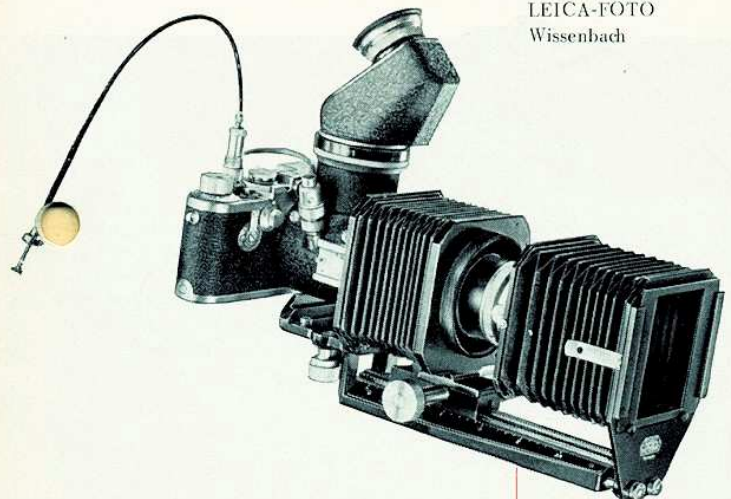

Balgeneinstellgerät für HEKTOR 13,5 cm (in Verbindung mit dem VISOFLEX-Ansatz zu verwenden)

Kompendium (ausziehbare Gegenlichtblende)
Koffer mit Einlagen


UXOOR-HE	160.—
UZEOO	42.—
UYOOQ	30.—



LEICA-FOTO Ha.

NAH- UND GROSSAUFNAHMEN

sind ein überaus reizvolles Arbeitsgebiet. Unerschöpflich ist der Formenreichtum der Kleinwelt, der zahlreichen Amateuren neue, bisher kaum geahnte Möglichkeiten zur Bildgestaltung erschließt. Nah- und Großaufnahmen kleiner und kleinster Objekte gehören aber auch zum täglichen Aufgabengebiet der technisch-wissenschaftlichen Fotografie. Für die LEICA wurde eine Reihe von Naheinstellgeräten entwickelt, die ein zuverlässiges Arbeiten gewährleisten.

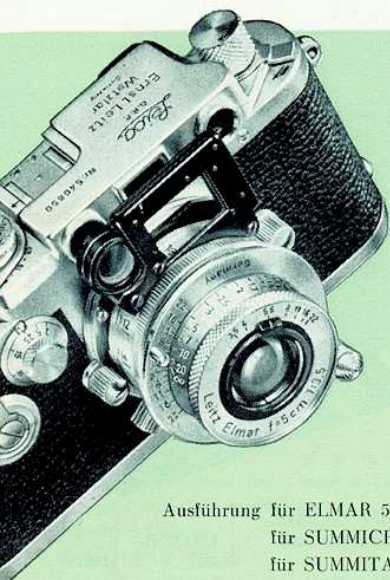

OPTISCHES NAHEINTELLGERÄT (Für LEICA-Modelle bis III f)


In Verbindung mit dem gekup-
ten Entfernungsmesser erfasst
dieses Gerät bei stufenloser
Scharfeinstellung den Nahbereich
von 1 m bis ca. 50 cm.
(Siehe Liste Photo 8244b)

Ausführung für ELMAR 5 cm . . .	NOOKY	80.—
für SUMMICRON 5 cm . . .	SOOKY	80.—
für SUMMITAR 5 cm . . .	NOOKY- HESUM	80.—

HILFSGERÄT FÜR DIN A 4 · DIN A 5 · DIN A 6 (Für LEICA-Modelle bis III f)

Für Reproduktionen von Schrift-
stücken, Buchseiten, Zeichnungen,
aber auch für Aufnahmen von
kleinen plastischen Objekten sowie
für Freihandaufnahmen. Das Gerät
besteht aus 3 Zwischenringen und
4 Einstellstäben. Es ist mit allen
LEICA-Modellen und Objektiven
der Brennweite 5 cm verwendbar.
Format-Markierungen auf den
Stäben zeigen die richtige Ein-
stellung der Stabspitzen an, die
das Bildfeld umgrenzen und die
Sehenebene bestimmen.
(Siehe Liste Photo 8337 a)

BOOWU | 64.—

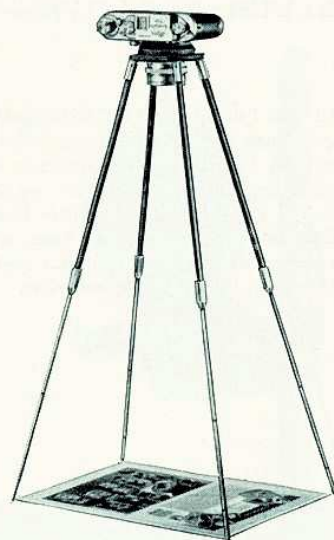

HILFSGERÄT FÜR AUFNAHMEN 1:1,5 — 1:2 — 1:3 (Für LEICA-Modelle bis III f)


Dieses bewährte Gerät ist ebenfalls auf dem Prinzip der Einstellstäbe
aufgebaut. Für Objektgrößen: 72 x 108 mm — 36 x 54 mm.
(Siehe Liste Photo 8419)

Lieferbar nur für ELMAR 5 cm | BEHOO | 38.—

HILFSGERÄT FÜR AUFNAHMEN 1:1 (Für LEICA-Modelle bis III f)

Für Aufnahmen in natürlicher
Größe steht dieses Gerät zur
Verfügung. Die Stativfüße sind mit
einer Grundplatte verbunden,
deren Ausschnitt mit der Bildgröße
auf dem Negativ übereinstimmt
(24 x 36 mm). Auch zur Herstellung
von Diapositiven im optischen
Kopierverfahren wird das Gerät
gern verwendet
(Siehe Liste Photo 8419)

für ELMAR 5 cm	BELUN	30.—
für SUMMITAR 5 cm	BELUNHESUM	30.—

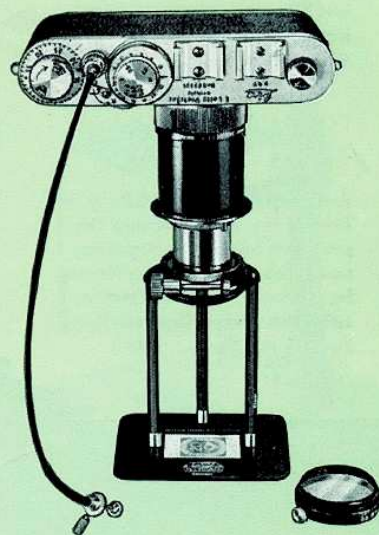

KLEINE NEGATIVE — GROSSE BILDER

ist das Prinzip der LEICA-Fotografie. Welche Möglichkeiten der Bildgestaltung sich dabei ergeben, wird erst demjenigen bewußt, der sich mit der Technik der Vergrößerung beschäftigt. Wer sich die Grundbegriffe der Filmentwicklung und des Vergrößerns aneignet, wird erkennen, daß er dabei auf die endgültige Bildgestaltung einen nicht minder bedeutsamen Einfluß ausüben kann, wie bei der Aufnahme selbst. LEITZ-Laborgeräte ermöglichen exakte und saubere Arbeit, wie sie die Präzision des LEICA-Systems erfordert.

FOCOMAT I c MIT AUTOMATISCHER SCHARFEINSTELLUNG

Das Spitzengerät für rasches und präzises Arbeiten, Verwendung mit Spezial-Vergrößerungsobjektiv oder mit Wechsellvorrichtung für ein LEICA-Objektiv 5 cm. Ein arretierbares Kopierbrett, die bekannte schonende Filmführung, Reprokassette und die Benutzung einer Entzerrungseinrichtung sind die hervorstechenden Eigenschaften, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Für Farbvergrößerungen nach dem Negativ-Positiv-Verfahren wird der LEITZ-FOCOMAT I c - Color mit eingebautem Filterschlitten und Vergrößerungsanzeiger mit Innenbeleuchtung geliefert. (Siehe Liste Photo Nr. 8086).

FOCOMAT II a FÜR NEGATIVE BIS 6 x 9 cm

Automatische Scharfeinstellung im Bereich von 2 bis 13-facher Vergrößerung bei LEICA-Negativen und 1,3 bis 4,8-facher Vergrößerung bei 6 x 9 cm-Negativen. Darüber hinaus Scharfeinstellung von Hand. (Siehe Liste Photo Nr. 8087).




VERGRÖßERUNGSGERÄTE

VALOY II

Das preisgünstige Vergrößerungsgerät für Negative 24 x 36 mm mit Scharfeinstellung von Hand, lieferbar mit Spezial-Vergrößerungsobjektiv oder mit Wechsellvorrichtung für ein LEICA-Objektiv 5 cm. Schnellverstellung mit zusätzlicher Feineinstellung, bequeme Reinigung des Kondensors, Geradföhrung und Ausbaumöglichkeiten für Reproduktionen machen das Gerät in besonderer Weise für den anspruchsvollen Fotoamateur geeignet, der das Arbeiten damit als eine wahre Freude empfindet.

Die Abbildung zeigt den VALOY II als Reproduktionsgerät. Durch wenige Handgriffe und mit Hilfe der Leitz-Zusatzgeräte wird der VALOY II zu einem vollwertigen Aufnahmegerät, das schnell und sicher Reproduktionen aus Büchern, Zeitschriften, Aufnahmen von Münzen, Briefmarken und ähnlichen Kleinteilen gestattet. (Siehe Liste Photo Nr. 8604).

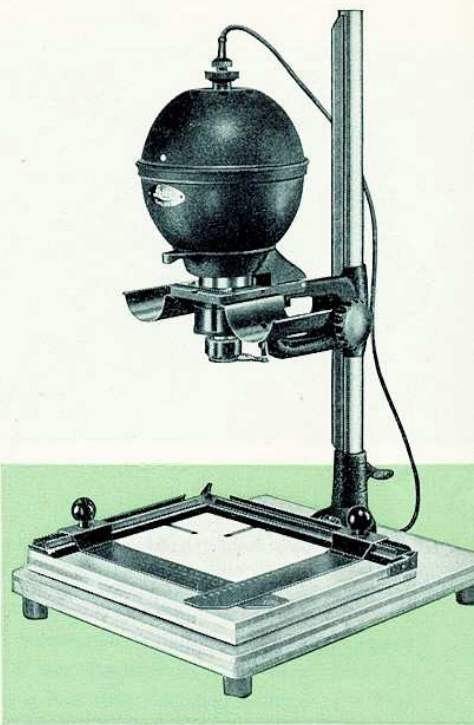

DIAPOSITIV-HERSTELLUNG



Auch für diese Aufgaben stehen dem Amateur LEITZ-Geräte zur Verfügung. Besonders zu nennen sind hier das Gerät ELDIA für Diapositivfilm und ELDUR für 5x5 cm Diapositivplatten.

(Siehe Liste Photo Nr. 8445)

ELDIA	52.—
ELDUR	52.—



ENTWICKLUNGSDOSEN FÜR LEICA-FILME

LEITZ-Rondinax — die ideale Tageslicht-Entwicklungsdose. Alle Arbeitsgänge, vom Einspulen des Filmes aus der LEICA-Kassette in die Dosenspule bis zum Fixieren und Wässern, erfolgen bei vollem Licht. Keine Berührung des Filmes mit den Fingern.

TEOOH 52.—

LEITZ-Entwicklungsdose. Nach dem Einrollen des Filmes und Verriegeln des Deckels in der Dunkelkammer erfolgt das Entwickeln, Fixieren und Wässern bei Tageslicht.

Ausführung für 300 cm:	
CODRO	15.—
Ausführung für 500 cm:	
CORUN	23.—

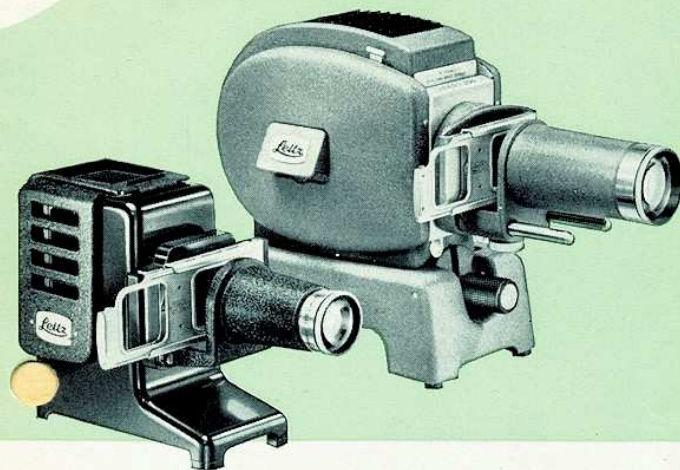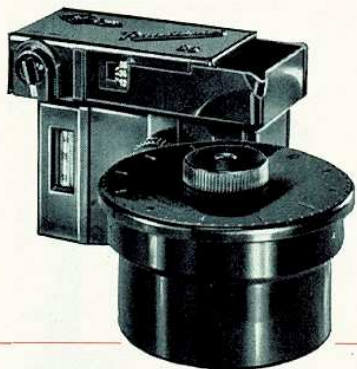

IM ZAUBER DES LICHTS...

Kein Papierbild kann sich mit der Leuchtkraft des projizierten Diapositivs messen. Brillanz und lebensgroße Natürlichkeit der strahlenden Schirmbilder sind immer wieder faszinierend. Vor allem Farbfotos können erst in der Projektion ihre volle Schönheit entfalten. Die Zahl der begeisterten Freunde der LEICA-Projektion nimmt daher ständig zu. Für den Heimgebrauch ist hier der kleine LEITZ-PRADO 150 das ideale Gerät. Leicht und handlich kann er in einer Aktentasche oder in einem eleganten Kofferchen auch auf Reisen bequem mitgeführt werden. Für Vorführungen in größerem Kreise empfiehlt sich wegen der höheren Lichtleistung der PRADO 250 und für Vorträge in großen Sälen steht der PRADO 500 mit Ventilator Kühlung als besonders leistungsfähiges Gerät zur Verfügung. Gemeinsam ist allen Geräten das formschöne Gehäuse, vorbildliche Kühlung und randhelle Ausleuchtung des Schirmbildes durch asphärisches Kondensor-System mit Reflektor. Brillante Schirmbilder durch die hochkorrigierten, oberflächenvergüteten LEITZ-Projektionsanastigmaten, auswechselbar für kleine und große Räume. Austauschbare halbautomatische Filmführung. Ausbaufähig für Mikroprojektion durch ansetzbaren Vorsatz und Mikro-Küvette. (Siehe Liste Proj. Nr. 8323)

Für LEICA-Zusatzgeräte, die nicht aus unserem Werk stammen, können wir eine Garantie für einwandfreie Funktion in Verbindung mit der LEICA nicht übernehmen; auch muß eine Anpassung im Werk abgelehnt werden. Die präzise Abstimmung der Original-LEITZ-Zusatzgeräte erfolgt mit Spezial-Prüfeinrichtungen, die auf Grund jahrelanger Erfahrungen entwickelt worden sind, sodaß für unbedingte Zuverlässigkeit und einwandfreie Dauerfunktion gebürgt werden kann.